


think process!



ROTOTHERM[®] Green
drive through

ROTOTHERM® GREEN

drive through

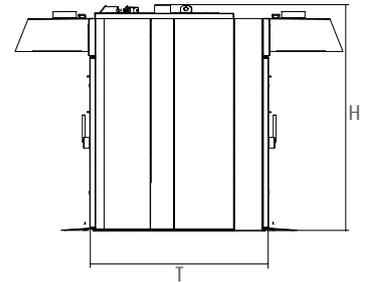

TECHNISCHE DATEN

		Normalausführung		Hohe Ausführung	
		REC 1020 Green DT	REC 1280 Green DT	REC 1020 H Green DT	REC 1280 H Green DT
Abmessungen (B x T x H)	mm	1.550 x 1.735 x 2.535	1.740 x 1.995 x 2.535	1.550 x 1.735 x 2.675	1.740 x 1.995 x 2.675
Erforderliche Mindestraumhöhe	mm	3.000		3.140	
ROTOTHERM® Green Öl / Gas-beheizt					
Anschlusswert (Öl / Erdgas / Flüssiggas)	KW	68	82	74	90
Elektrischer Anschlusswert (Steuerung/Motoren/Ventilatoren – keine Heizung)		3,1 KW / 3,8 KVA		3,1 KW / 3,8 KVA	
ROTOTHERM® Green Elektrisch beheizt					
Elektrischer Anschlusswert	KW / KVA	60	75	60	75
Drehkreis-Durchmesser	mm	1.100	1.300	1.100	1.300
Für Backbleche (z.B.)	mm	600 x 800	600 x 1.000	600 x 800	600 x 1.000
Für Backwagen-Diagonale	mm	1.100	1.300	1.100	1.300
Max. Backfläche bei 21 Etagen (siehe Blechmaße)	m²	10,1	12,6	-	-
Max. Backfläche bei 23 Etagen (siehe Blechmaße)	m²	-	-	11	13,8
Max. Drehtellerbelastung	kg	350	450	350	450
Backwagenhöhe max.	mm	1.810		1.950	
Ofengewicht	kg	2.100	2.500	2.200	2.600
Optional: Drehtellerverstärkung Drehtellerbelastung zentrisch max.	kg	450	550	450	550

WERNER & PFLEIDERER LEBENSMITTELTECHNIK GMBH

von-Raumer-Str. 8-18 // D-91550 Dinkelsbühl // Fon +49 9851-905-0 // Fax +49 9851-905-8342 //
info@wp-l.de // www.wp-l.de // www.wpbakerygroup.com